


高級木製レイル


デリッシュ セット デリッシュ Wセット

取扱説明書

●デリッシュセット



●デリッシュWセット



※イラストは、ギボシ01です。

お客さまへ

このたびは、デリッシュをお買い求めくださいましてありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお取扱いただきますよう、お願い致します。

販売店 取付け業者の皆様へ

製品取付け終了後、製品を正しく使用して頂く為、この説明書をお客様へお渡しいただきますようお願い致します。

製品は改良の為、仕様を変更する場合がございます。ご了承願います。

A3870510K4W

YOKOTA
WINDOW FASHIONS

営業所 札幌・仙台・東京
本社 03-3831-4141代 名古屋・大阪・広島・福岡

安全に正しくお使いいただくために


安全を確保するための表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への被害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


- ⚠ 注意** 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示します。
- ⊘** 一般的な禁止行為であることを示しています。具体的な説明と合わせて表しています。
- ❗** 強制（必ず実行してほしい）したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに、具体的な行為が描かれています。

⚠ 注意


カーテン及びカーテンレイルにぶらさがらないでください。カーテンを勢よく開閉するとレイルが落下する場合がありますので、ご注意ください。




レイルのそばに扉のついた家具等は置かないでください。破損の原因になります。




風が強い時は窓をしめてご使用ください。開けたままですと、破損の原因になります。



レイルに物を置いたり、吊るしたりしないでください。故障の原因になり、危険も伴います。



ブラケットの取り付けは、木ネジが抜けないように下地（木部）のあるところを選んで取付けてください。落下のおそれがあります。



部 品 仕 様

※天然木の為、筋があるものや若干色差のするものがあります。

●デリッシュセット

部品名	2.1m	3.1m	部品名	2.1m	3.1m
レイル 	1本	1.55m × 2本	ブラケット 	2個	3個
リングランナー 	24個	36個	ナベ木ネジ 	4本	6本
ギボシ 	2個	2個	皿木ネジ 	2本	3本

●デリッシュWセット

部品名	2.1m	3.1m	部品名	2.1m	3.1m	部品名	2.1m	3.1m
レイル 	1本	1.55m × 2本	木製ブラケット 	2個	3個	フリーレイルセット 	1セット	1セット
リングランナー 	24個	36個	ナベ木ネジ(長) 	4本	6本	フリークブラケット 	3個	5個
ギボシ 	2個	2個	皿木ネジ 	2本	3本	ナベ木ネジ(短) 	1本	2本

お手入れ方法・アフターサービスについて

- 日常のお手入れは、汚れを布や、ハタキで掃除してください。
- アフターサービスのご依頼、ご相談はお買い求めの販売店または最寄りの当社営業所までご連絡ください。
- お取扱い、またはお手入れが適当でない為に生じた保証及び部品交換などは、有償となる場合もありますので、ご了承ください。


包装材の処理方法について

- 包装材は各自治体の分別基準に従い、適正な方法で分別処理してください。

取付方法

1 レイルを組み立ててください。


レイルにリングランナーを入れ、ギボシをねじ込んでください。

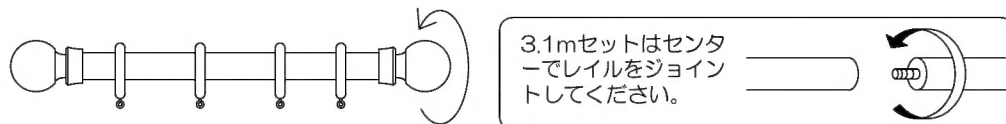

※リングランナー数は、カーテンに合わせて調節してください。


★レイルを短くカットする場合は・・・

レイルを必要寸法にカットしてレイルの芯に穴をあけてください。3.1mの場合はジョイント部が常にレイル中央になるように、両方のレイルのギボシ取付け端部を均等にカットしてください。

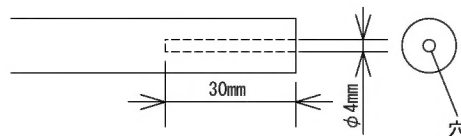


2 下記寸法を参考にして取付位置を決めてください。


●デリッシュ28(33)セット2.1m

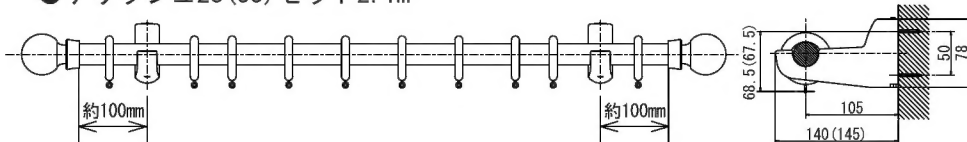


●デリッシュ28(33)セット3.1m

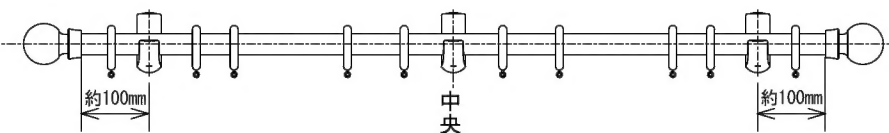

●デリッシュ28(33)Wセット2.1m

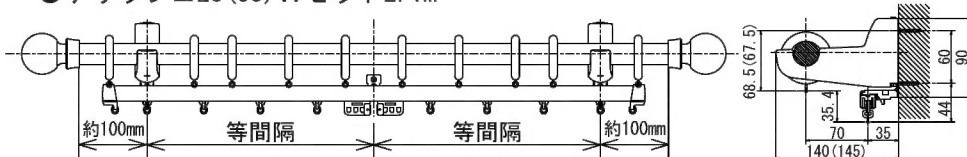


●デリッシュ28(33)Wセット3.1m

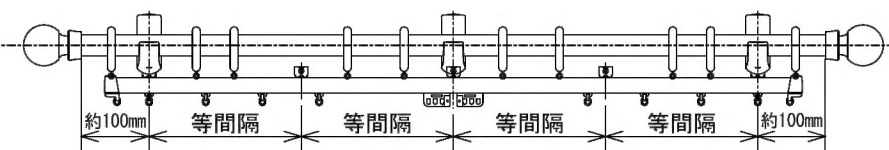

取付方法

3 ブラケットを取り付けてください。



※取付前にブラケットから、ブラケットホルダーをはずしてください。

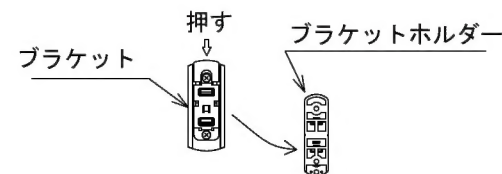

①取付け位置にブラケットホルダーをナベネジで取付けてください。

②ブラケットホルダーのツメとブラケットの穴を合わせて、まっすぐに押し込んでください。


！ 木ネジは木部取付専用です。必ず下地のある場所に取付けてください。

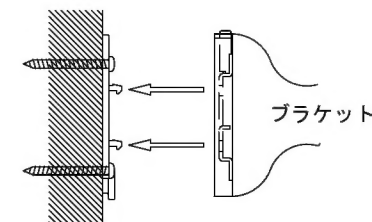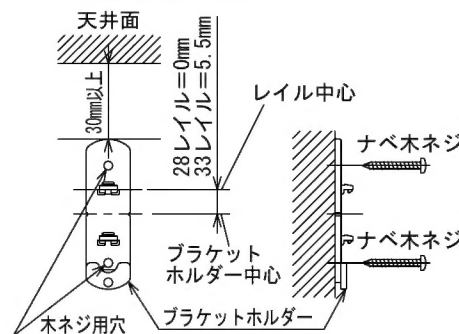

！ ブラケットがしっかり固定された事を確認してください。

※フリークレイルとのW付けの場合

フリークレイルとのW付けの場合は、ブラケットホルダー取り付け時にフリークレイルと一緒に取り付けてください。又、中間のフリークレイルは、ナベネジ（短）で同一線上に取付けてください。

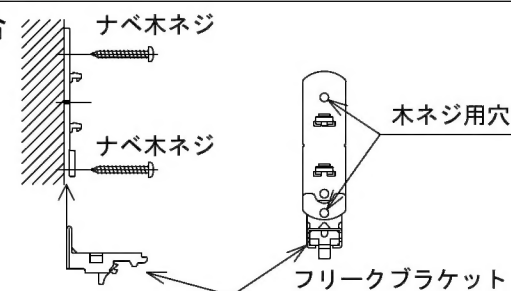

4 レイルを固定してください。

左右のバランスを確認し、両サイドの木製ブラケットのレイル固定穴からレイルを皿木ネジで固定します。又、フリークレイルの固定も行ってください。

●木製レイルの場合

ギボシとブラケットの間にカーテンの端がかけられる様にリングランナーを1個入れてください。

●フリークレイルの場合

ブラケットのツメにレイルをかけ、2度バチンと音がするまで回転させて固定してください。

